

Guia rápido de instalação

Modem ADSL + Roteador WiFi N

Modelo WN9185



1. Diagrama do produto

Painel frontal



LED	Ícone	Descrição
1 Wireless Ligado/Desligado		Interface sem fio ativada
2 Energia		Conectado à energia
3 LAN Ethernet 1-4		Porta de rede conectada
4 Sem Fio		Interface sem fio ativada
5 Banda larga		Sinal ADSL estabelecido
6 Internet		Conectado à internet
7 Botão WPS		WPS ativo

Painel traseiro




Legenda	Descrição
8 Botão ON/OFF	Botão Ligar/Desligar
9 Conexão de Energia	Conexão para adaptador de energia DC 12V 1.0A
10 Resetar	Retorna o modem a configuração padrão de fábrica
11 Ethernet 1-4	Conexão RJ-45 para computadores e outros dispositivos
12 Banda Larga	Conexão RJ-11 para linha ADSL

Guia rápido de instalação

2. Instalando o aparelho

- 1 - Conecte o cabo RJ-45 à placa de rede do seu computador e a porta LAN do Modem + Roteador.
- 2 - Conecte o cabo da linha telefônica ao modem (ADSL).
- 3 - Conecte a fonte de alimentação ao Modem + Roteador, aperte o botão ON/OFF para ligar o aparelho.
- 4 - Aguarde entre 1 a 2 minutos até a inicialização do Modem + Roteador.
- 5 - Ligue o computador.

3. Diagrama de instalação

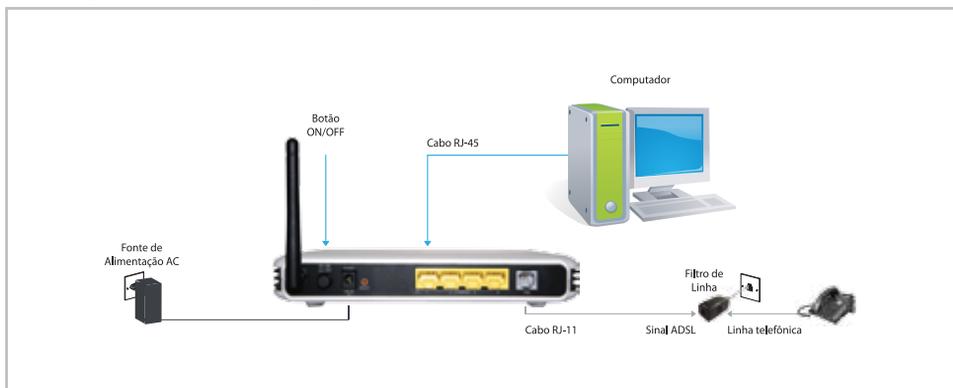

4. Acesso a configuração

- 6 - Em seu computador abra o programa de navegação de internet (Internet Explorer™, Firefox™, Safari™, etc...).
- 7 - Na barra de endereços, digite **192.168.1.1** para abrir a tela de login e senha.
- 8 - Digite:



- 9 - Clique em **Login**.
- 10 - Ao acessar a página da Comtac para configuração, clique em **Configuração Rápida**.

Guia rápido de instalação

5. Configuração Rápida

Na tela de configuração rápida:



Região

Fuso horário

Servidor

Selecione o fuso horário (Brasília).

Não precisa ser alterado.

Conexão WAN

ISP

Tipo de conexão

Nome do Usuário

Senha

VPI

VCI

Selecione o seu provedor de internet na lista.

Selecione PPPoE-LLC.

Insira o nome do usuário fornecido pelo seu provedor de internet ADSL.

Insira a senha fornecida pelo seu provedor de internet ADSL.

Definido automaticamente após a seleção ISP (Em caso de dúvida, consulte o provedor).

Definido automaticamente após a seleção ISP (Em caso de dúvida, consulte o provedor).

Rede sem fio Wireless

Rede sem fio wireless ativada

Broadcast SSID

SSID

WPA / WPA2 Ativado

Senha segura

Selecione a caixa para ativar ou desativar a rede sem fio.

Selecione a caixa para que o nome de sua rede sem fio fique visível.

Defina um nome para a rede sem fio.

Selecione a caixa para ativar ou desativar a segurança de sua rede sem fio.

Insira a senha de segurança para a sua rede sem fio.

Clique em **Aplicar** para salvar as modificações.

Clique em **Reiniciar**.

O Modem + Roteador está configurado e pronto para USO.
Para configurações avançadas consulte o Manual do Usuário.

Guia rápido de instalação

6. Diagrama de funcionamento


Modem ADSL 2 / 2+



Roteador Wireless N



Switch Ethernet 10/100

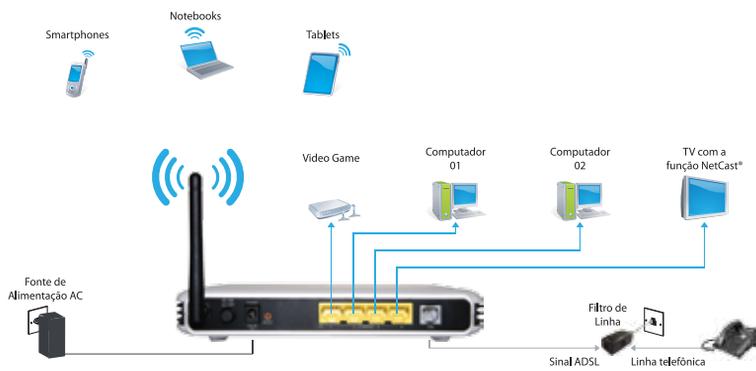


* Televisões com conexão direta à internet

Função Access Point*



Switch Ethernet 10/100

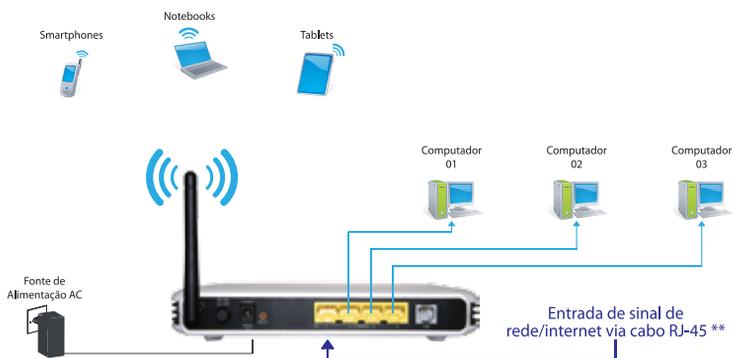

* Não funciona como um repetidor de sinal Wireless (WiFi Repeater).

** Quando se utiliza a função Access Point, não se utiliza a função Modem ADSL 2 / 2+.