COMTAC

Configuração padrão Fabrica PS-950/960/950S e HS-950

Start Configuration

Set All default
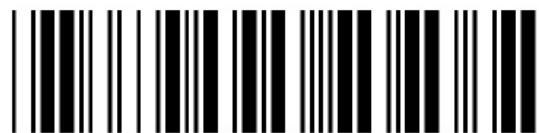
USB

End Configuration
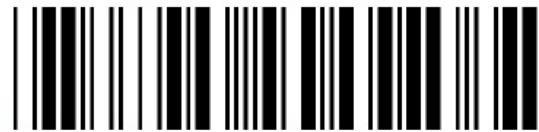
Start Configuration

<ON>

End Configuration

Start Configuration

Readable format *+NBA*

End Configuration